



# COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino

**UFFICIO TECNICO**

Piazza Libertà n. 1

Telefono: 0121.81241 – Fax: 0121.803719

E-mail: [pomaretto@ruparpiemonte.it](mailto:pomaretto@ruparpiemonte.it) [Certificata: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it](mailto:Certificata:pomaretto@cert.ruparpiemonte.it)

Sito internet: [www.comune.pomaretto.to.it](http://www.comune.pomaretto.to.it)

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

**Oggetto: Interventi di somma urgenza di cui alle Ordinanze 10 e 11 del 5.09.2024 per interventi ROGGIA BOUT 1**

### Premesso che:

- nelle giornate del 4 e 5 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di Pomaretto è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche;
- il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 4.09.2024 dall'ARPA Piemonte individuava con livello di criticità 3 la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Pomaretto;
- in data 5.09.2024 il Sindaco provvedeva all'apertura del C.O.C. per emergenza atmosferica;
- in data 5.09.2024 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P., ha redatto apposito "Verbale di conferimento incarico per opere di somma urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)" con il quale disponeva, ai sensi del comma 1 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi, di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino della briglia e rifacimento dell'attraversamento della roggia del Bout con contenimento del materiale a valle al fine di garantire il passaggio in sicurezza agli abitanti stabili, preventivando un costo complessivo di € 55.700,00:

**Considerato** che si è reso necessario intervenire con urgenza e senza indugio all'immediata esecuzione di tutto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

**Considerato** che è indispensabile provvedere all'evacuazione immediata dei lavori, servizi e forniture volte alla rimozione dei pregiudizi;

**Considerato** che il comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;

**Richiamata:**

- l'Ordinanza n. 10 del 5.09.2024 veniva individuato il Dott. For. CLAPIER Paolo dello Studio STF in Pinerolo, Via Martiri del XXI n. 52, per provvedere all'assistenza tecnica, alle verifiche, alle operazioni di controllo nonché la redazione degli atti necessari per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza da effettuare per la messa in sicurezza del tratto in oggetto;
- l'Ordinanza n. 11 del 5.09.2024, veniva individuata la ditta Gaydou Renzo Spa con sede in Inverso Pinasca, Via Provinciale n. 90, per l'esecuzione dei lavori citati;

E' stata redatta la presente perizia giustificativa alla quale viene allegata la relativa scheda contenente il computo metrico e il relativo quadro economico.

Pomaretto, li 10/09/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(Danilo Stefano Breusa)





Firmato digitalmente da CLAPIE R PAOLO C: IT

COMUNE DI POMARETTO			
<b>SCHEDA</b>	<b>SOMMA URGENZA (Evento 5 settembre 2024)</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTO</b>	<b>7</b>
		<b>Sottobacino:</b>	<b>0</b>
ORDINANZA N. 10/2024, DEL SINDACO DI POMARETTO, DEL 05 SETTEMBRE 2024: INTERVENTI SULLA ROGGIA BOUT (LOTTO I)		manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);	
		<b>Sottobacino:</b>	
		<b>Intervento:</b>	
<b>Comune interessato dall'intervento</b>		Comune di Pomaretto	
<b>Soggetto attuatore</b>		Comune di Pomaretto	
<b>Codice</b>		Comune di Pomaretto: Strada di accesso a borgata Pons	

Descrizione intervento
<p>Durante l'evento alluvionale del 5 settembre 2024, l'intasamento dell'attraversamento della del Bout nei pressi di Borgata Pons, e la susseguente esondazione, è stata la causa degli allagamenti (acqua e detriti) lungo tutta la via Rucardo Balmas, fino in corrispondenza dell'incrocio con viabilità provinciale.</p> <p>L'opera di somma urgenza, alla quota di 640,00 m s.l.m. (WGS84: Lat 44.960257 - Long 7.182710; ED50: Lat 44.961223 - Long 7.183805) consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva in corrispondenza delle scarpe della viabilità per 50,00 mq</li> <li>*scavo di fondazione per la realizzazione dell'attraversamento in progetto, della briglia selettiva di imbocco e della scogliera di contenimento (178 mc così ripartiti: 40 mc per attraversamento, 88 mc per opera di contenimento, 20 mc per la briglia selettiva e 30 mc per la muratura d'imbocco)</li> <li>*Briglia selettiva di imbocco dell'attraversamento realizzata in pietrame e malta cementizia della larghezza di 4,00 m spessore 1,50 m altezza muri d'ala 2,00 metri, con fondazione della larghezza di 2,0 m e spessore di 50 cm, e struttura filtrante realizzata con n. 4 travi HEM 200 (Volume pietrame 12,00 mc; volume cls di fondazione 5,00 mc; peso acciai di fondazione 550 kg; casseraure di fondazione: 6,50 mq; peso 4 travi HEM: 412 kg);</li> <li>*Muratura di imbocco dell'attraversamento realizzata in pietrame e malta cementizia della lunghezza di 8,00 m (n. 2 muri d'ala di 4,00 m) spessore 0,90 m altezza muri d'ala 2,00 metri, con fondazione della larghezza di 1,50 m e spessore di 50 cm, e barriera di protezione in acciaio corten -barriera N2 (Volume pietrame 14,40 mc, volume cls di fondazione 6,00 mc, peso acciai di fondazione 480 kg, casseraure di fondazione 9,50 mq);</li> <li>* a contenimento della scarpa di valle scogliera con blocchi cava cementati della lunghezza di 16,00 m, larghezza apicale 1,50 m, basale 2,00 m, altezza 1,50-2,00 m, poggiante su una fondazione dello spessore di 50 cm e della larghezza di 2,20 metri (73,60 mc);</li> <li>*fornitura e posa in opera di elementi scotalari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna quadrata delle dimensioni di 1,50 m x 1,50 m, e della lunghezza di 8,00 metri, atti a smaltire la portata di progetto pari a 2,60m³/s (contributo di piena del bacino Pom 09 per T.R. 200 anni ricavate dallo studio del P.R.G.I. "Indagini idrauliche e geomorfologiche").</li> </ul> <p>*asfaltature a carico del Comune di Pomaretto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*in sommità alle opere di contenimento (scogliera cementata e muratura d'imbocco), al fine di proteggere il transito lungo la strada, verrà posizionata una barriera di sicurezza stradale (lunghezza complessiva 16,00 m + 8,00 m) in legno trattato ed anima in acciaio passivato tipo Cortain con valore ASI secondo EN 1317 inferiore ad 1. Il manufatto tipo classe N2, di altezza 70 cm fuori terra, avrà piantoni con interasse 2,00 m infissi ad una profondità di 1,30 m e dovrà essere conforme al D.M. LL. PP. 18/02/1992 e s.m.i..</li> <li>*sistemazione canale di scolo di valle (intervento di valle localizzato in cartografia) mediante la sopraelevazione di 50 cm della cunetta esistente per una lunghezza di 12,60 m, dello spessore di 30 cm e la realizzazione di una paratoia a griglia di filtrazione (Volume calcestruzzo 2,00 mc; Area Casseraure :12,90 mc; peso acciai compresi quelli di ancoraggio 260 kg; peso paratoia di filtrazione 80 kg).</li> </ul> <p>Per quanto riguarda la Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 10-4161 (D.P.R. 380/2001, Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico) si ritiene che gli interventi possano rientrare nell'Elenco A2 - Elenco degli interventi "PRIVI DI RILEVANZA" nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell'art 94-bis del D.P.R.380/2001 e alle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 2020 e modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001 ed in particolare al punto &lt;&lt;Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale strutturale, di altezza massima non superiore a 2,00 m (anche se sommontati da recinzioni leggere di altezza massima 1,00 m) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull'orizzontale &lt;15°);12 Opere idrauliche minori, quali bnglie, pennelli, opere di difesa spondale, etc, di altezza ≤ 3 m dall'estradosso della fondazione, 13. Piccoli attraversamenti, tombinamenti realizzati con manufatti scotalari aventi dimensioni nette interne(larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) &lt; 2.50 m &gt;&gt;</p> <p>Inoltre, poiché l'intervento ricade in fascia di rispetto dei 150 metri dal Torrente Chisone, si rileva che per la richiesta di autorizzazione ai sensi del D. Lgs 42/2004, si dovrà far riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)</p>

Codice	Descrizione	U.M.	Euro	Quant	Ha	Importo	
18.A05.B10	Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'aggiugliamento delle pareti scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro onere per scavi						
18.A05.B10.005	sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più basso del piano campagna	m³	12,39 €	178,00		2.205,42 €	
18.A05.B20	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o con trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo riimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori						
18.A05.B20.005	Sovrapprezzo per scavo a sezione obbligata, ma in roccia da mina o per trovanti superiori a m³ 1,00 compreso l'onere della riduzione del materiale di risulta alle pezzature prescritte per il riempimento, il carico, trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il suo riimpiego sui lavori od accatastamento nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori	m³	25,66 €	12,00		307,92 €	
18.A30.A45	Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per daro l'opera finita a regola d'arte compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera						
18.A30.A45.005		m³	112,23 €	73,60		8.260,13 €	
01.P03	MATERIALI DI FIUME E DI CAVA						
01.P03.A10.030	pietrsco	m³	25,60 €	20,00		512,00 €	
01.A01.B90	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale						

01.A01.B90.010	Eseguito con idonei mezzi meccanici.	m <sup>2</sup>	8,00 €	100,00	800,00 €
18.A65.A10	Trattamento di "operato" delle sponde, in funzione costituente le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenenti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, smantatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto ad impianto di				
18.A65.A10.005	sotto i 1.000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0,93 €	50,00	46,50 €
18.A90.A31	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale in acciaio passivato tipo Cor-ten. Tipo bordo laterale su rilevato.				
18.A90.A31.005	CLASSE N2	m	85,77 €	24,00	2.058,48 €
18.A90.A41	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale curvo o retto per barriera in acciaio passivato tipo Cor-ten				
18.A90.A41.005	CLASSE N2	cad	364,52 €	4,00	1.458,08 €
01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, parate, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, C10/4, fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere per plinti con altezza < 1,5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.				
01.A04.B20.005	Classe di resistenza a compressione minima C25/30	m <sup>3</sup>	€ 132,67	13,00	1.724,71 €
01.A04.C00	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano				
01.A04.C00.005	In struttura di fondazione	m <sup>3</sup>	€ 89,20	13,00	1.159,60 €
01.A04.F10	Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido				
01.A04.F10.005	In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm	kg	€ 1,87	1290	2.412,30 €
01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di				
01.A04.H10.005	In legname di qualunque forma	m <sup>2</sup>	€ 38,52	28,9	1.113,23 €

01.A21.A46	Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento per ripristini o risanamenti, confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso ana 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m <sup>3</sup> di cemento tipo 325, di kg 75 al m <sup>3</sup> di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg /cm <sup>2</sup> la miscela degli inerti dovrà avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.s.h.o. modificata)					
01.A21.A46.005	Per ogni m <sup>3</sup> dato in opera costipato, esclusa la compattazione	m <sup>3</sup>	€ 87,41	7,00		611,87 €
01.A21.A50	Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali					
01.A21.A50.005	Per spessore finito superiore a 30 cm	m <sup>2</sup>	€ 2,14	64,00		136,96 €
08.A30.G78	Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1 <sup>a</sup> Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschio/femmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antitiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il riporto					


08.A30.G78.025	dimensioni interne 1500x1500 mm	m <sup>2</sup>	€ 812,94	8,00	6.503,52 €
01.A18.A30	Profilati dell'altezza di almeno cm 10 forniti con una ripresa di antruggine				
01.A18.A30.005	In ferro a doppio T (putrelle)	kg	€ 3,23	492,00	1.589,16 €
01.A18.A40	Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di almeno cm 10				
01.A18.A40.005	A doppio T	kg	€ 4,21	492,00	2.071,32 €
18.A25.A05	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da				
18.A25.A05.005	con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m <sup>3</sup> di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare	m <sup>3</sup>	€ 262,48	26,40	6.929,47 €
					39.900,67 €
<b>SICUREZZA</b>					
28.A05.E05	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m <sup>2</sup> , di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori, il tondo di ferro, l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzana ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.				
28.A05.E05.015	altezza 1,80 m	m	7,22 €	30	216,03 €
28.A05.D25	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione spostamento durante le lavorazioni.				

28.A05.D25.005	nolo primo mese o frazione di mese	cad.	234,87 €	1	234,87 €
28.A20.A05	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.				
28.A20.A05.015	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)	cad	13,43 €		
	cartello di cantiere	1	13,43 €	2	26,86 €
28.A35.A05	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc				
28.A35.A05.005	..	cad	30,00 €		
	riunioni di coordinamento		30,00 €	1	30,00 €
28.A05.E45	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera sciolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm				
28.A05.E45.005	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese	m	4,35 €	8	34,80 €
28.A10.D05	ELEMENTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.				
28.A10.D05.005	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni.	cad	5,46 €		
	elmetti	2	5,46 €		10,92 €
28.A10.D15	GUANTI DI PROTEZIONE:				
28.A10.D15.005	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma	cad	12,04 €		
	guanti conformi	2	12,04 €		24,08 €
28.A10.D15.035	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, caduno	cad	95,42 €		
	guanti conformi	2	95,42 €		190,84 €
					768,40 €

PREVISIONE TEMPORALE	
ATTO	DATA
Approvazione SCHEDA	IMMEDIATA
Inizio lavori entro il	IMMEDIATI
Fine lavori e rendicontazione entro il	30 GIORNI

COMUNE DI POMARETTO		
QUADRO ECONOMICO		
<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>	<b>€ 40.669,07</b>
<b>A1</b>	Importo lavori	€ 39.900,67
<b>A2</b>	Importo oneri per la sicurezza	€ 768,40
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 15.030,94</b>
<b>B1</b>	Spese tecniche e relazioni specialistiche (10% di A.; riducibili a 5% di A. qualora non sia necessaria la produzione di alcuna relazione specialistica ed elaborato grafico)	10% € 4.066,91
<b>B2</b>	IVA 22% sull'importo dei lavori	€ 8.947,19
<b>B3</b>	Oneri previdenziali su Spese tecniche e relazioni specialistiche	4% € 162,68
<b>B4</b>	IVA 22% su spese tecniche 22%	22% € 930,51
<b>B5</b>	Incentivo R.U.P.	0% € 0,00
<b>B6</b>	Imprevisti e Arrotondamenti	€ 28,93
<b>TOTALE SCHEDA</b>		<b>€ 55.700,00</b>

**LOCALIZZAZIONE SITO INTERVENTO SU CARTOGRAFIA BDRE**

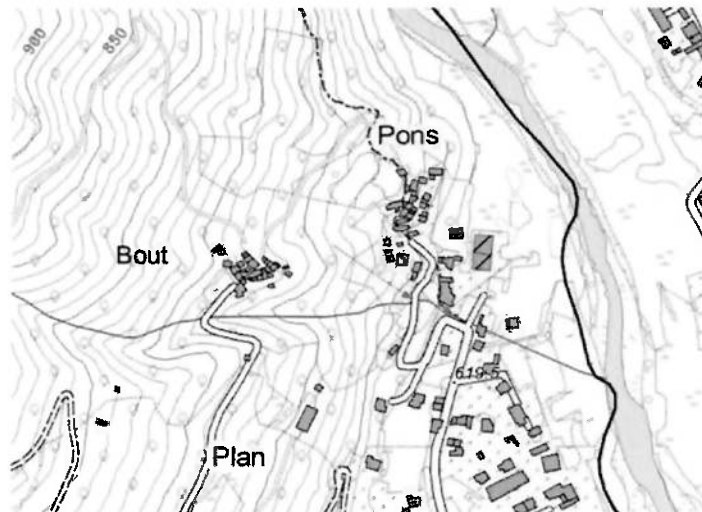

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



Pinerolo 10 settembre 2024

Dott. For. Paolo CLAPIER (FIRMATO DIGITALMENTE)