



COMUNE DI POMARETTO

Città Metropolitana di Torino

UFFICIO TECNICO

Piazza Libertà n. 1

Telefono: 0121.81241 – Fax: 0121.803719

E-mail: pomaretto@ruparpiemonte.it Certificata: pomaretto@cert.ruparpiemonte.it

Sito internet: www.comune.pomaretto.to.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Oggetto: Interventi di somma urgenza di cui alle Ordinanze 15 e 16 del 6.09.2024 per interventi strada Blegieri

Premesso che:

- nelle giornate del 4 e 5 settembre 2024 a seguito di eccezionali precipitazioni atmosferiche, di tipo torrenziale e di straordinaria intensità, il territorio di Pomaretto è stato interessato da gravi dissesti idrogeologici e da ingenti danni alle infrastrutture ed alle attività economiche;
- il Bollettino di allerta meteo n. 255/2024 emesso il 4.09.2024 dall'ARPA Piemonte individuava con livello di criticità 3 la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Pomaretto;
- in data 5.09.2024 il Sindaco provvedeva all'apertura del C.O.C. per emergenza atmosferica;
- in data 6.09.2024 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P., ha redatto apposito "Verbale di conferimento incarico per opere di somma urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)" con il quale disponeva, ai sensi del comma 1 dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi, di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di ripristino del muretto e liberare la strada pedonale che conduce in borgata Blegieri, preventivando un costo complessivo di € 9.101,00:

Considerato che si è reso necessario intervenire con urgenza e senza indugio all'immediata esecuzione di tutto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Considerato che è indispensabile provvedere all'evacuazione immediata dei lavori, servizi e forniture volte alla rimozione dei pregiudizi;

Considerato che il comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza;

Richiamata:

- l'Ordinanza n. 15 del 6.09.2024 veniva individuato il Dott. For. Ighina andrea, con studio in Pinerolo, strada Costagrande 260, per provvedere all'assistenza tecnica, alle verifiche, alle operazioni di controllo nonché la redazione degli atti necessari per l'esecuzione degli interventi di somma urgenza da effettuare per la messa in sicurezza del tratto in oggetto;
- l'Ordinanza n. 16 del 6.09.2024, veniva individuata la ditta Futur Garden con sede in Villar Perosa, Via Roberto Incerti n. 16, per l'esecuzione dei lavori citati;

E' stata redatta la presente perizia giustificativa alla quale viene allegata la relativa scheda contenente il computo metrico e il relativo quadro economico.

Pomaretto, li 6/09/2024

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Danilo Stefano Breusa)



COMPUTO METRICO

Codice E.P.	Voce di E.P.	Prezzo u.	u.m.	quantità	importo
18.A05.A25	Risagomatura e rimodellamento di versanti attraverso operazioni di scavo meccanico con escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i relitti di demolizioni fino a m ³ 1,00, compreso l'aggiugliamento delle pareti scavate, il carico delle materie, il loro trasporto e scarico a qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la regolarizzazione delle scarpate in trincea, anche se a gradoni, la formazione ed il successivo ripristino di eventuali piste o tracciati temporanei funzionali allo scavo, l'esaurimento di acqua con canali fugatori, cunette ed opere simili di qualunque lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere, in modo da dare le sezioni di movimento terra corrispondenti a quelle di progetto				
18.A05.A25.005		6,81	mc	30	204,3
	Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti composta da correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e caviglie, ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata (diametro minimo mm 32); inserimento progressivo, durante la realizzazione dell'opera, di talee di specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie dal fusto posate contigue in ogni strato e di piante, riempimento a strati con materiale ghiaio - terroso proveniente dagli scavi e/o riportato, previa miscelazione: compreso lo scavo di fondazione, la fornitura, il trasporto del legname a piè d'opera, il taglio, l'allestimento, la costruzione della struttura, la fornitura e la messa a dimora del materiale vegetale (minimo 100 talee e 5 piantine radicate al m ²), il riempimento; compreso ogni altro onere				
	...	179,27	mc	6	1075,62
18.A25.A05	Formazione di muratura in pietrame per manufatti di qualsiasi tipo, forme e dimensioni, impostata a partire da qualsiasi quota dal piano di fondazione compreso l'onere di ponteggi ed impalcature, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla Direzione Lavori, nonché quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte:				

Codice E.P.	Voce di E.P.	Prezzo u.	u.m.	quantità	importo
18.A25.A05.005	con pietrame fornito dall'Impresa e malta cementizia dosata al ql 4,00 di cemento tipo 325 per m ³ di sabbia, realizzata a corsi regolari ed a mosaico regolare	262,48	mc	20	5249,6
	Totale				€ 6.529,52

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori	€ 6.529,52
Oneri per la sicurezza	€ 252,26
Totale lavori	€ 6.781,78
IVA 22% su totale lavori	€ 1.491,99
Totale 1	€ 8.273,77
Spese tecniche 10%	€ 678,18
IVA 22% su spese tecniche	€ 149,20
Totale 2	€ 827,38
TOTALE costo intervento	€ 9.101,15

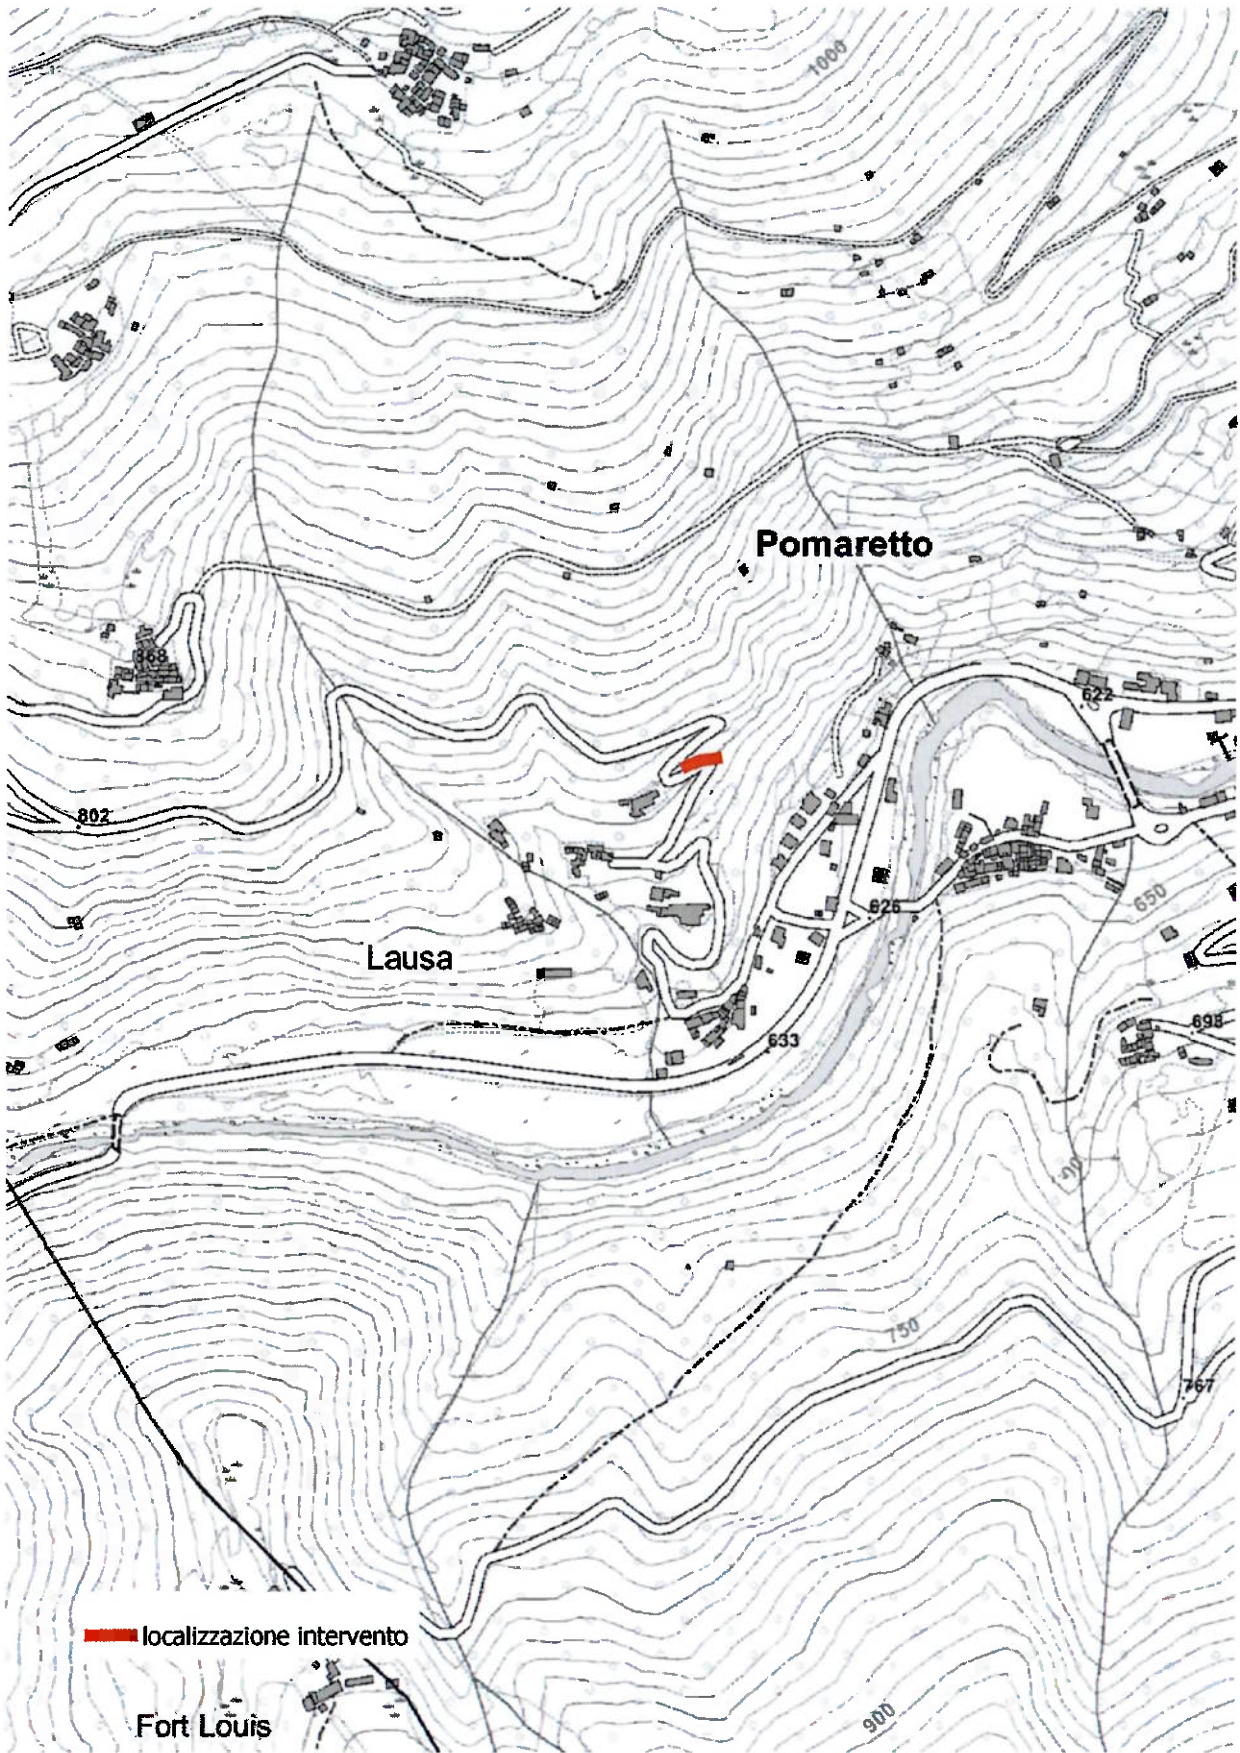




Foto 1 sedime stradale parzialmente invaso



Foto 2 dissesto del versante